


環保金屬工業清洗劑

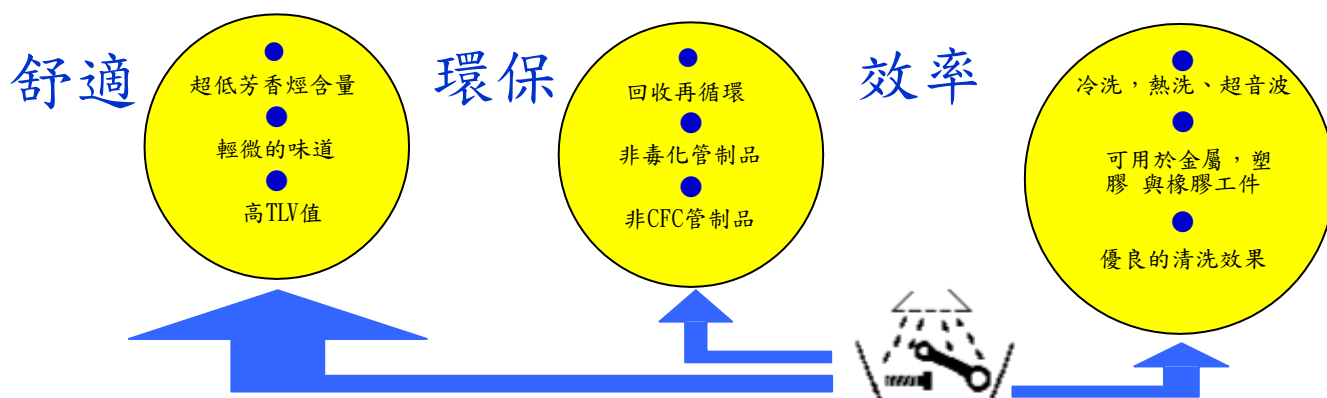

環保金屬工業清洗劑用途廣泛，可應用超音波、加溫、乾燥、真空回收技術，清洗殘餘的金屬加工油，有機污垢及各種潤滑脂和油漬，還有塑料零配件的表面清洗，待組裝的精密電子零件清洗…等等。

環保金屬工業清洗劑低臭、低毒性，有舒適的操作安全環境，可以保障操作人員的健康，對鎂、鋁、銅合金及鐵金屬沒有腐蝕性，並具高穩定性、高絕緣性，對於電子產品中的塑材及彈性體不會造成傷害。

物性及規格

	Unites	Methods	EC-240	EC-440	EC-600	EC-800
密度 15 °C	kg/m ³	ASTM D 4052	0.748	0.77	0.79	0.815
色澤度		ASTM D 156	30	30	30	30
蒸發速度	乙醚=1	DIN 53170	22	65	115	800
溶解力(KB 值)	mm ² /s	ASTM D 1133	32	31	31	27
閃火點 (閉口杯)	°C	ASTM D 93	24	45	56	76
黏度係數 20 °C		ASTM D 445	0.9	1.3	1.7	2.2
蒸氣壓 20	hPa		<10	2	0.9	0.17
表面張力 20 °C	dyne/cm	DE NOUY	24.5	25	26.3	27.5
操作安全濃度	mg/m ³	OEL 值	1200	1200	1200	1200
C. A. S Number			64742-48-9	64742-48-9	64742-48-9	64742-47-8

宜進新材料股份有限公司

E-JIN New Material CO., LTD

8 2 4 0 0 9 高雄市燕巢區新生南路 1 0 8 巷 2 8 號

TEL : 07-6143301 FAX : 07-6143303 Mail : e-jin@ejin.com.tw